



BUSES DOUBLE VENTURI



Ultras légères

Rendement
+ 30%


Large impact

Consommation
d'abrasif
réduite

Caractéristiques

- Revêtement extérieur aluminium
- Noyau en alliage spécial
- Gros filet 50 mm
- Double venturi à adduction d'air
- Élargisseur de jet

Diamètres	Longueurs
Ø 6,5 mm	127 mm
Ø 8 mm	133 mm
Ø 9,5 mm	165 mm
Ø 11 mm	220 mm
Ø 12,5 mm	224 mm

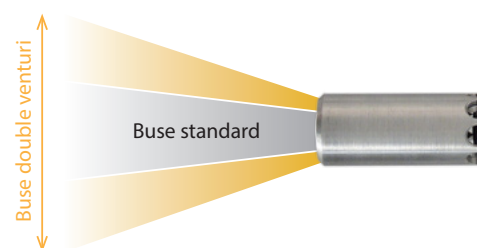

NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Grandes surfaces
- Abrasifs fins et moyens
- Augmenter son rendement
- Tous abrasifs (sauf corindon)

Consommation
d'air

3 à 9,5 m³/min
selon Ø de buse
et pression de
travail

Équipements complémentaires



Joint pour buse



Porte buse
Tous Ø



Analyseur
de pression
à la buse



Poignée de commande
à distance « confort »

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr