


 Modèle présenté : CPF 20
1 sortie pour 1 opérateur


CLEMCO
INTERNATIONAL

FILTRE À AIR OPÉRATEUR - Modèle CPF


**Air
opérateur
épuré**
**Filtration de
l'huile et
de l'eau**
**Cartouche
grande
capacité**
**Pour 1 à 4
opérateurs**

Caractéristiques

- Filtre à air CLEMCO
 - Avec support 4 pieds et poignée
 - Tuyau de liaison RMS 2 m (en sus)
- Régulateur de pression
- Manomètre indicateur de colmatage
- Soupape de sécurité 8 bars
- Cartouche filtrante à charbon actif (A remplacer toutes les 300 heures environ)
- Multipositions - Fixation sur pieds ou murale - Utilisable en chantier et en atelier
- Deux modèles disponibles en fonction de votre utilisation :

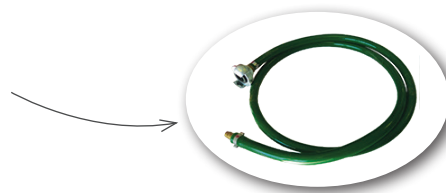

CPF 20	1 opérateur
CPF 80	1 à 4 opérateurs

Équipements complémentaires


 Tuyau de liaison
Longueur 2 m

 Casque de
sablage
CLEMCO CE

 Climatiseur
Refroidisseur

 Cartouches
de rechange

 Détecteur pour
monoxyde de
carbone (CO)


NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Éliminer les vapeurs d'huile et d'eau
- Filtrer les particules jusqu'à 0,5 µm
- Supprimer les goûts et les mauvaises odeurs de l'air comprimé

Ne détecte pas et n'est pas conçu pour arrêter le Monoxyde de Carbone (CO). Pour cela, nous vous conseillons d'utiliser le Détecteur CLEMCO pour monoxyde de Carbone. (Voir équipements complémentaires)

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr