



NOURRICE AIR COMPRIMÉ

- Alimentation jusqu'à 3 grenailleuses
- Spécial chantiers
- Pas de pertes de charges
- Configuration sur-mesure

NOTRE CONSEIL

Idéal pour :


- Alimenter plusieurs machines à partir d'un seul compresseur
- Chantiers de sablage | grenaillage haut rendement
- Grandes longueurs de tuyau d'air comprimé
- Optimiser les réseaux d'air comprimé sur chantier (réservoir tampon)

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir sous pression 35 Litres normes CE
 - Pression de service 12 Bars
 - Pression d'épreuve 18 Bars
 - Peinture poudre époxy
- Soupape de sécurité et câble anti-fouet
- Vannes d'isolement + Vanne de purge des condensats
- Plusieurs configurations possibles :
 - 1 à 3 Entrée(s) : \varnothing 1 1/2" à 2 1/2"
 - 1 à 4 Sortie(s) : \varnothing 3/4" à \varnothing 1 1/2"
 - Manomètre de contrôle de pression - Selon la configuration
- Boucles de levage
- Certificat de conformité CE

Hauteur	400 mm
Largeur	800 mm
Poids	< 30 kg

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

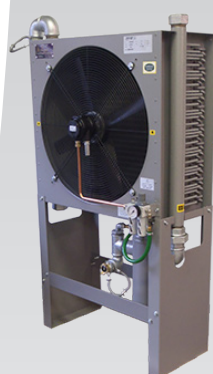

Aeroréfrigérant



Tuyau air comprimé aplattissable



Buse Double Venturi



Buse Venturi longue \varnothing 16 mm

materieldesablage.com

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottegmp.fr

Votre matériel de traitement de surfaces

... Le service en