



Modèle présenté avec option table tournante sur rails extérieurs de chargement



**CLEMCO**  
INTERNATIONAL

## PULSAR III PRESSION CLEMCO



**Haut  
rendement**

**Abrasif  
nettoyé et  
recyclé**

**Pression de  
projection  
réglable**

**Maintenance  
facile**

### Caractéristiques

- Cabine à manches en pression conforme CE
  - Puissance électrique 0,75 kW - 50 Hz - TRI 380V sans neutre
  - Caillebotis charge maxi 150 kg
- Portes accès pièces de chaque côté de la cabine
  - Sécurités de portes électriques
  - Insonorisées, double peau
- Fenêtre de visualisation - verre sécurit - dimensions 495 x 318 mm
  - Double protection : contre vitre intérieure + feuillets pelables
- Eclairage extérieur cabine - Protégé des projections
- Réservoir sous pression conforme CE
  - Capacité 20 litres avec doseur de précision
- Lance de projection 13x27 mm et soufflette - Souple et maniable
- Buse carbure de Bore
- Commandes en façade - Réglage de pression + Compteur horaire
- Cyclone pour recyclage d'abrasif
  - Débit 504 m<sup>3</sup>/ heure
  - Séparateur magnétique
  - Tamis gros déchets
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage automatique
  - Cartouche filtrante anti-statique surface 12 m<sup>2</sup>
- Fût à poussières - Facile à vider - Avec prise fourche
- Boîtier de commande électrique conforme CE - NF Avec arrêt coup de poing
- Pédale de commande avec capot de protection
- Gants souples et résistants - Avec paire de sous-gants coton



### NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Microbillage
- Décapage tous supports
- Grenailage
- Utilisation maxi. 4h/jour
- Tous abrasifs recyclables (microbille de verre, média plastic, bille céramique, corindon, grenaille)
- Tous supports (acier, inox, aluminium)

Ø Buse	Consommation d'air en m <sup>3</sup> /min à 5 Bars
3 mm	0,5
4,5 mm	1
6 mm	2
8 mm	3

Prévoir alimentation en air sec et déshuilé

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04



☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottgmp.fr

## CHAMBRE DE PROJECTION


	Profondeur	Hauteur	Largeur
Dimensions utiles intérieures	915 mm	940 mm	890 mm
Ouverture de porte	830 mm	865 mm	

## Principe d'implantation

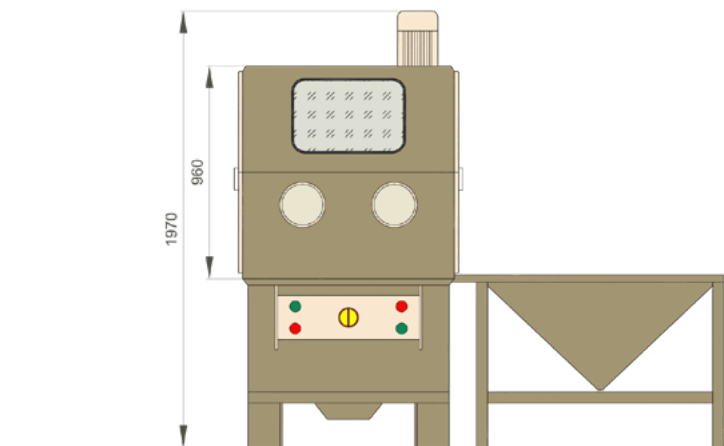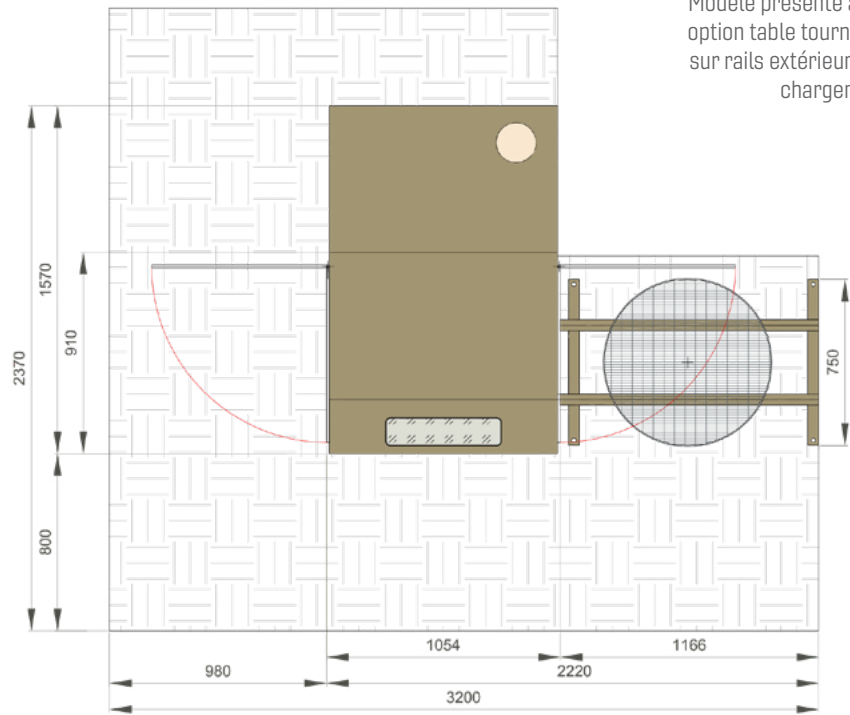

Côtes en mm

## Équipements complémentaires



Kit corindon comprenant :

- Rideaux protection caoutchouc
- Buse carbure de Bore
- Cyclone avec revêtement anti abrasion




Table tournante  
Diamètre 760 mm  
charge 100 kg



Sas pour pièces longues Avec porte guillotine et rideaux d'étanchéité



Table tournante sur rails extérieurs de chargement  
Pour pièces jusqu'à 200 kg

[materieldesablage.fr](http://materieldesablage.fr)

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

[lamotteinfo@lamottegmp.fr](mailto:lamotteinfo@lamottegmp.fr)