



CLEMCO
INTERNATIONAL

PULSAR III SUCCION CLEMCO



Hautes performances

Abrasif nettoyé et recyclé

Pression de projection réglable

Maintenance facile



**NOTRE
CONSEIL**

Idéal pour :

- Microbillage
- Décapage tous supports
- Utilisation maxi. 4h/jour
- Tous abrasifs recyclables (microbille de verre, média plastic, bille céramique, corindon)
- Tous supports (acier, inox, aluminium)

Ø Buse	Consommation d'air en m ³ /min à 5 Bars
6 mm	0,6
8 mm	0,9
9,5 mm	1,3
11 mm	1,75

Prévoir alimentation en air sec et déshuilé

Caractéristiques

- Cabine à manches en succion conforme CE
 - Puissance électrique 0,75 kW - 50 Hz - TRI 380V sans neutre
 - Caillebotis charge maxi 150 kg
- Portes accès pièces de chaque côté de la cabine
 - Sécurités de portes électriques
 - Insonorisées, double peau
- Fenêtre de visualisation - verre sécurité - dimensions 495 x 318 mm
 - Double protection : contre vitre intérieure + feuillets pelables
- Eclairage extérieur cabine - Protégé des projections
- Pistolet de projection BNP - Ergonomique
- Buse carbure de bore et injecteur
- Soufflette
- Commandes en façade - Réglage de pression + Compteur horaire
- Cyclone pour recyclage d'abrasif
 - Débit 504 m³/ heure
 - Séparateur magnétique
 - Tamis gros déchets
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage automatique
 - Cartouche filtrante anti-statique surface 12 m²
- Fût à poussières - Facile à vider - Avec prise fourche
- Boîtier de commande électrique conforme CE - NF Avec arrêt coup de poing
- Pédale de commande avec capot de protection
- Gants souples et résistants - Avec paire de sous-gants coton

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15



lamotteinfo@lamottgmp.fr



CHAMBRE DE PROJECTION


	Profondeur	Hauteur	Largeur
Dimensions utiles intérieures	890 mm	940 mm	915 mm
Ouverture de porte	830 mm	865 mm	

Principe d'implantation

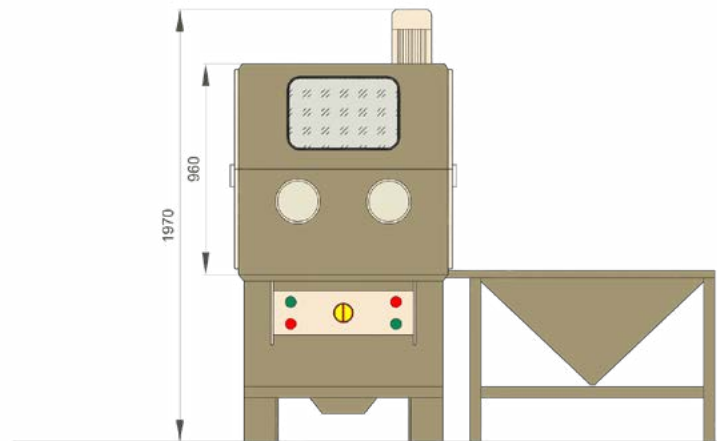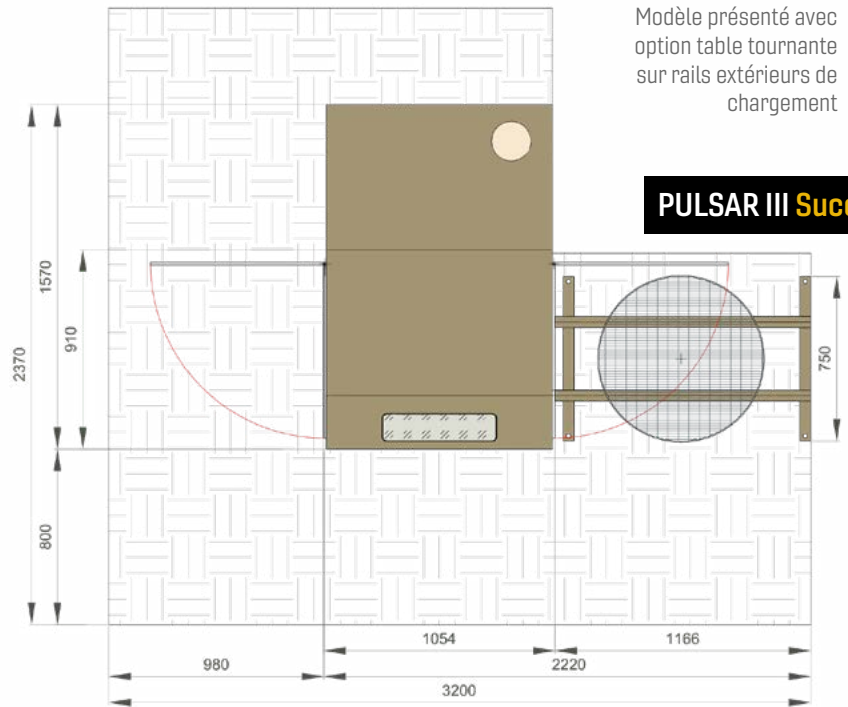

Côtes en mm

Équipements complémentaires



Kit corindon comprenant :

- Rideaux protection caoutchouc
- Buse carbure de Bore
- Cyclone avec revêtement anti abrasion



Table tournante
Diamètre 760 mm
charge 100 kg



Table tournante sur rails extérieurs de chargement
Pour pièces jusqu'à 200 kg



Sas pour pièces longues Avec porte guillotine et rideaux d'étanchéité



Tonneau automatique
Pour traitement de petites pièces en vrac

materiel-desablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr