

Cabine à
manches
compacte



CLEMCO®
INTERNATIONAL

PULSAR III SUCCION CLEMCO



Hautes performances

Abrasif nettoyé et recyclé

Pression de projection réglable

Maintenance facile

NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Microbillage
- Décapage tous supports
- Utilisation maxi. 4h/jour
- Tous abrasifs recyclables (*microbille de verre, média plastic, bille céramique, corindon*)
- Tous supports (*acier, inox, aluminium*)

Ø Buse	Consommation d'air à 5 Bars
6 mm	0,6 m ³ /min
8 mm	0,9 m ³ /min
9,5 mm	1,3 m ³ /min
11 mm	1,75 m ³ /min

Prévoir alimentation en air sec et déshuilé

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP



☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottegmp.fr

CARACTÉRISTIQUES

- Cabine à manches en succion conforme CE
 - Puissance électrique 0,75 kW - 50 Hz - TRI 380V sans neutre
 - Caillebotis charge maxi 150 kg
- Portes accès pièces de chaque côté de la cabine
 - Sécurités de portes électriques
 - Insonorisées, double peau
- Fenêtre de visualisation - verre sécurit - dimensions 495 x 318 mm
 - Double protection : contre vitre intérieure + feuillets pelables
- Eclairage extérieur cabine - *Protégé des projections*
- Pistolet de projection BNP - *Ergonomique*
- Buse carbure de bore et injecteur
- Soufflette
- Commandes en façade - *Réglage de pression + Compteur horaire*
- Cyclone pour recyclage d'abrasif
 - Débit 504 m³/ heure
 - Séparateur magnétique
 - Tamis gros déchets
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage automatique
 - Cartouche filtrante anti-statique surface 12 m²
- Fût à poussières - *Facile à vider - Avec prise fourche*
- Boîtier de commande électrique conforme CE - NF *Avec arrêt coup de poing*
- Pédale de commande *avec capot de protection*
- Gants souples et résistants - *Avec paire de sous-gants coton*


PRINCIPE D'IMPLANTATION

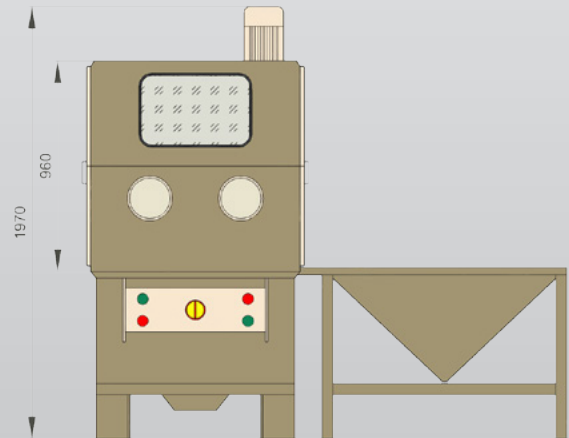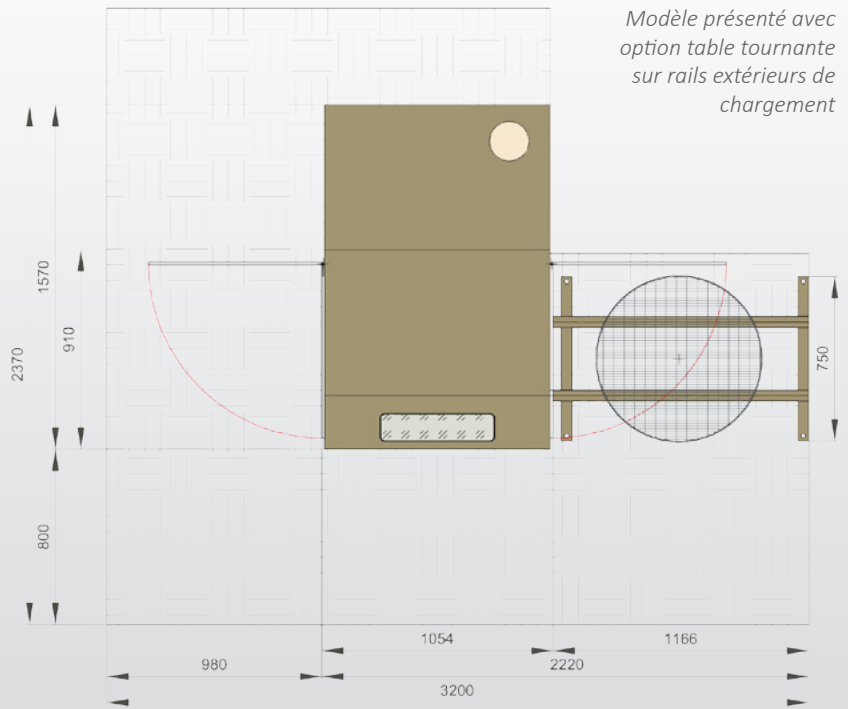

CHAMBRE DE PROJECTION

	Largeur	Hauteur	Profondeur
Dimensions utiles intérieures	915 mm	940 mm	890 mm
Ouverture de porte	830 mm	865 mm	

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Kit corindon comprenant :

- Rideaux protection caoutchouc
- Buse carbure de Bore
- Cyclone avec revêtement anti abrasion




Table tournante
 Diamètre 760 mm
 charge 100 kg



Table tournante sur rails extérieurs de chargement
 Pour pièces jusqu'à 200 kg



Sas pour pièces longues
 Avec porte guillotine et rideaux d'étanchéité



Tonneau automatique
 Pour traitement de petites pièces en vrac

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottegmp.fr

Votre matériel de traitement de surfaces

... Le service en +!