

Cabine à
manches
compacte



Modèle présenté avec l'option
Table tournante avec rails extérieurs de chargement
Ancienne couleur



CLEMCO[®]
INTERNATIONAL

PULSAR VI PRESSION CLEMCO



**Haut
rendement**

**Abrasif
nettoyé et
recyclé**

**Pression de
projection
réglable**

**Maintenance
facile**

NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Microbillage
- Décapage tous supports
- Grenailage
- Utilisation maxi. 4h/jour
- Tous abrasifs recyclables (microbille de verre, médiaplastic, bille céramique, corindon, grenaille)
- Tous supports (acier, inox, aluminium)

Ø Buse	Consommation d'air à 5 Bars
3 mm	0,5 m ³ /min
4,5 mm	1 m ³ /min
6 mm	2 m ³ /min
8 mm	3 m ³ /min

Prévoir alimentation en air sec et déshuilé

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP


☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottegmp.fr


CARACTÉRISTIQUES

- Cabine à manches en pression conforme CE
 - Puissance électrique 0,75 kW - 50 Hz - TRI 380V sans neutre
 - Caillebotis charge maxi 150 kg
- Portes accès pièces de chaque côté de la cabine
 - Sécurités de portes électriques
 - Insonorisées, double peau
- Fenêtre de visualisation - verre sécurit - dimensions 495 x 318 mm
 - Double protection : contre vitre intérieure + feuillets pelables
- Eclairage extérieur cabine - Protégé des projections
- Réservoir sous pression conforme CE
 - Capacité 40 litres avec doseur de précision
 - Fond conique 60° spécial produits fins
- Lance de projection 19x33 mm et soufflette - Souple et maniable
- Buse carbure de Bore ou Tungstène - Selon votre application
- Commandes en façade - Réglage de pression + Compteur horaire
- Cyclone pour recyclage d'abrasif
 - Débit 1008 m³/ heure
 - Séparateur magnétique
 - Tamis gros déchets
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage automatique
 - Cartouche filtrante anti-statique surface 12 m²
- Fût à poussières - Facile à vider - Avec prise fourche
- Boîtier de commande électrique conforme CE - NF Avec arrêt coup de poing
- Pédale de commande avec capot de protection
- Gants souples et résistants - Avec paire de sous-gants coton

PRINCIPE D'IMPLANTATION

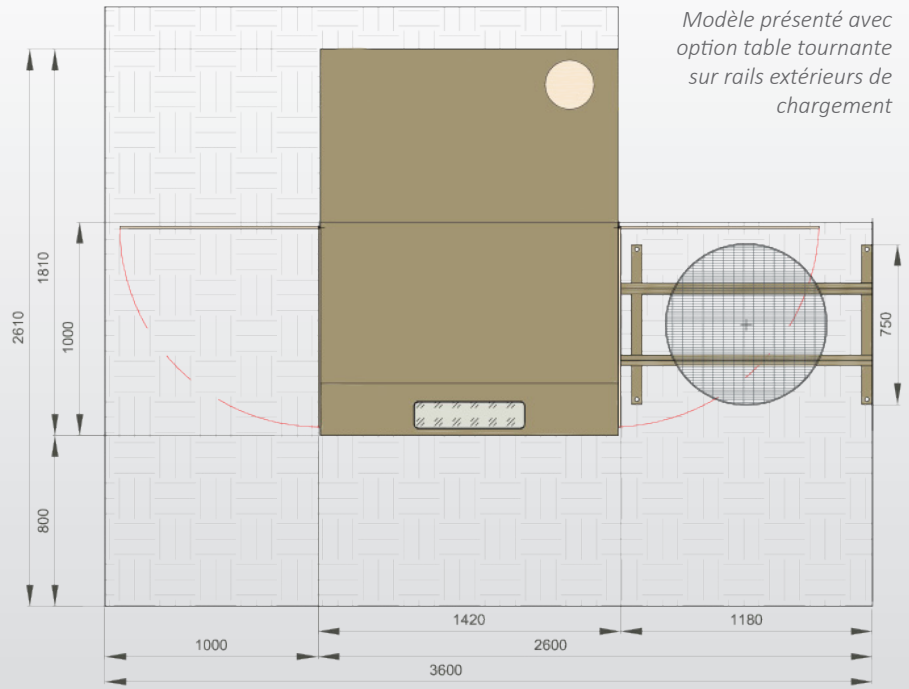

Modèle présenté avec option table tournante sur rails extérieurs de chargement

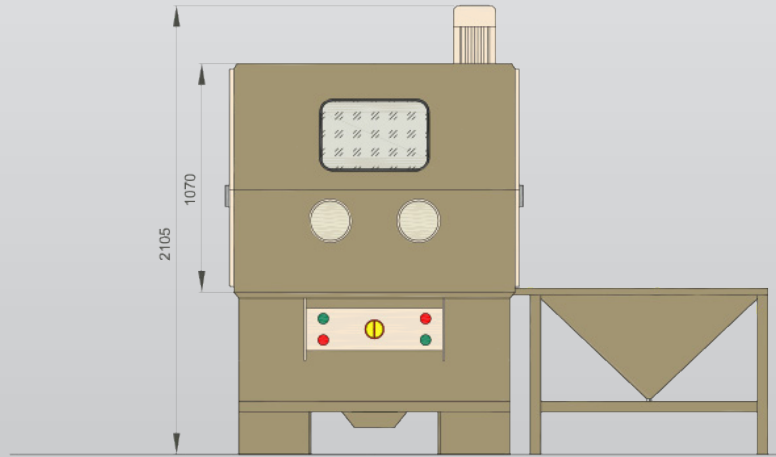


Côtes en mm

CHAMBRE DE PROJECTION

	Largeur	Hauteur	Profondeur
Dimensions utiles intérieures	1270 mm	1000 mm	1030 mm
Ouverture de porte	930 mm	975 mm	

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Kit corindon comprenant :
 - Rideaux protection caoutchouc
 - Buse carbure de Bore
 - Cyclone avec revêtement anti abrasion





Table tournante
 Diamètre 760 mm
 charge 100 kg



Éclairage supplémentaire sur le toit
 Pour une meilleure visibilité



Table tournante sur rails extérieurs de chargement
 Pour pièces jusqu'à 200 kg



Sas pour pièces longues
 Avec porte guillotine et rideaux d'étanchéité



Tonneau automatique
 Pour traitement de petites pièces en vrac

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottegmp.fr

Votre matériel de traitement de surfaces

... Le service en (+)!