



PULSAR VI PRESSION CLEMCO

| | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| + | Haut rendement | Abrasif nettoyé et recyclé | Pression de projection réglable | Maintenance facile |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|



NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Microbillage
- Décapage tous supports
- Grenailage
- Utilisation maxi. 4h/jour
- Tous abrasifs recyclables (microbille de verre, médiaplastic, bille céramique, corindon, grenaille)
- Tous supports (acier, inox, aluminium)

| Ø Buse | Consommation d'air à 5 Bars |
|--------|-----------------------------|
| 3 mm | 0,5 m³/min |
| 4,5 mm | 1 m³/min |
| 6 mm | 2 m³/min |
| 8 mm | 3 m³/min |

Prévoir alimentation en air sec et déshuilé

materiel-desablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr



Caractéristiques

- Cabine à manches en pression conforme CE
 - Puissance électrique 0,75 kW - 50 Hz - TRI 380V sans neutre
 - Caillebotis charge maxi 150 kg
- Portes accès pièces de chaque côté de la cabine
 - Sécurités de portes électriques
 - Insonorisées, double peau
- Fenêtre de visualisation - verre sécurit - dimensions 495 x 318 mm
 - Double protection : contre vitre intérieure + feuillets pelables
- Eclairage extérieur cabine - Protégé des projections
- Réservoir sous pression conforme CE
 - Capacité 40 litres avec doseur de précision
 - Fond conique 60° spécial produits fins
- Lance de projection 19x33 mm et soufflette - Souple et maniable
- Buse carbure de Bore ou Tungstène - Selon votre application
- Commandes en façade - Réglage de pression + Compteur horaire
- Cyclone pour recyclage d'abrasif
 - Débit 1008 m³/ heure
 - Séparateur magnétique
 - Tamis gros déchets
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage automatique
 - Cartouche filtrante anti-statique surface 12 m²
- Fût à poussières - Facile à vider - Avec prise fourche
- Boîtier de commande électrique conforme CE - NF Avec arrêt coup de poing
- Pédale de commande avec capot de protection
- Gants souples et résistants - Avec paire de sous-gants coton

CHAMBRE DE PROJECTION


| | Profondeur | Hauteur | Largeur |
|-------------------------------|------------|---------|---------|
| Dimensions utiles intérieures | 1270 mm | 1000 mm | 1030 mm |
| Ouverture de porte | 930 mm | 975 mm | |

Principe d'implantation

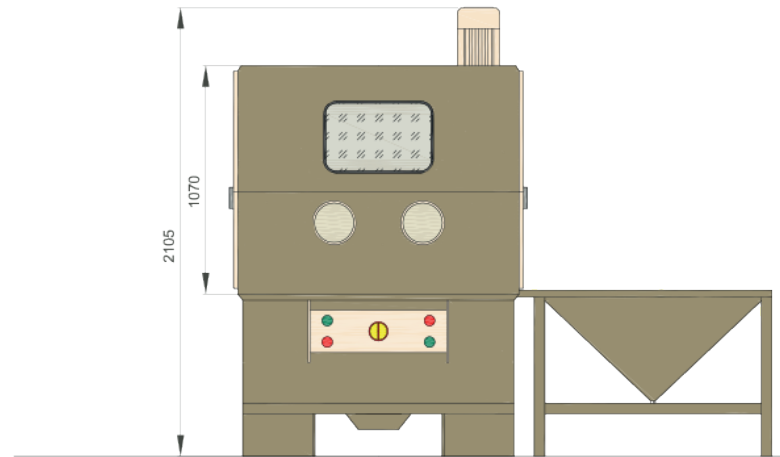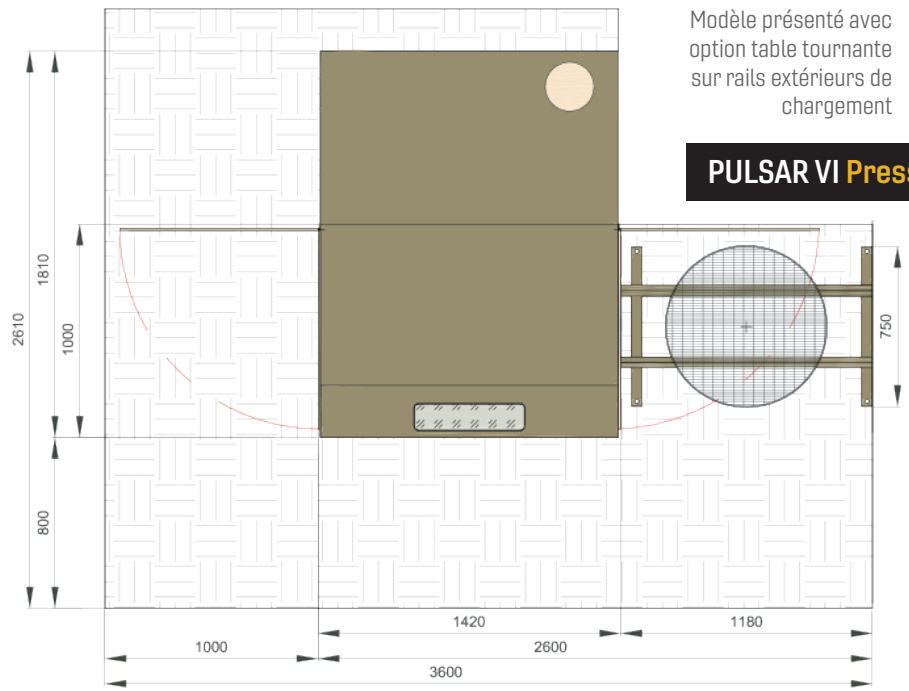

Côtes en mm

Équipements complémentaires



Kit corindon comprenant :
 - Rideaux protection caoutchouc
 - Buse carbure de Bore
 - Cyclone avec revêtement anti abrasion




Table tournante
 Diamètre 760 mm
 charge 100 kg



Éclairage supplémentaire sur le toit
 Pour une meilleure visibilité



Table tournante sur rails extérieurs de chargement
 Pour pièces jusqu'à 200 kg



Sas pour pièces longues
 Avec porte guillotine et rideaux d'étanchéité



Tonneau automatique
 Pour traitement de petites pièces en vrac

materiel-desablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr