

Version +



FICHE
PRODUIT

Cabine à
manches
compacte



CLEMCO®
INTERNATIONAL

PULSAR VIII+ PRESSION CLEMCO



Spécial
grosses
pièces

Utilisation
intensive
(jusqu'à 8h/j)

Hautes
performances

Abrasif
nettoyé et
recyclé



NOTRE
CONSEIL

Idéal pour :

- Pièces grandes dimensions
- Microbillage
- Décapage tous supports
- Grenailage
- Utilisation maxi. 8h/j
- Tous abrasifs recyclables (microbille de verre, média plastic, bille céramique, corindon, grenaille)
- Tous supports (Acier, Inox, Alu)

Ø Buse	Consommation d'air à 5 Bars
3 mm	0,5 m ³ /min
4,5 mm	1 m ³ /min
6 mm	2 m ³ /min
8 mm	3 m ³ /min

Prévoir alimentation en air sec et déshuilé

Caractéristiques

- Cabine à manches en pression conforme CE
 - Puissance électrique 0,75 kW - 50 Hz - TRI 380V sans neutre
 - Caillebotis charge maxi 150 kg
- Portes accès pièces de chaque côté de la cabine
 - Sécurités de portes électriques
 - Insonorisées, double peau
- Fenêtre de visualisation - verre sécurité - dimensions 495 x 318 mm
 - Double protection : contre vitre intérieure + feuillets pelables
- Eclairage extérieur cabine - Protégé des projections
- Réservoir sous pression conforme CE
 - Capacité 40 litres avec doseur de précision
 - Fond conique 60° spécial produits fins
- Lance de projection 19x33 mm et soufflette - Souple et maniable
- Buse carbure de Bore ou Tungstène - Selon votre application
- Commandes en façade - Réglage de pression + Compteur horaire
- Cyclone pour recyclage d'abrasif
 - Débit 1000 m³/ heure
 - Séparateur magnétique
 - Tamis gros déchets
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage automatique - Utilisation intensive
 - 2 Cartouches filtrantes anti-statiques surface 24 m²
- Fût à poussières - Facile à vider - Avec prise fourche
- Boîtier de commande électrique conforme CE - NF Avec arrêt coup de poing
- Pédale de commande avec capot de protection
- Gants souples et résistants - Avec paire de sous-gants coton

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04


☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr


CHAMBRE DE PROJECTION

	Profondeur	Hauteur	Largeur
Dimensions utiles intérieures	1270 mm	1030 mm	1270 mm
Ouverture de porte	930 mm	975 mm	

Principe d'implantation

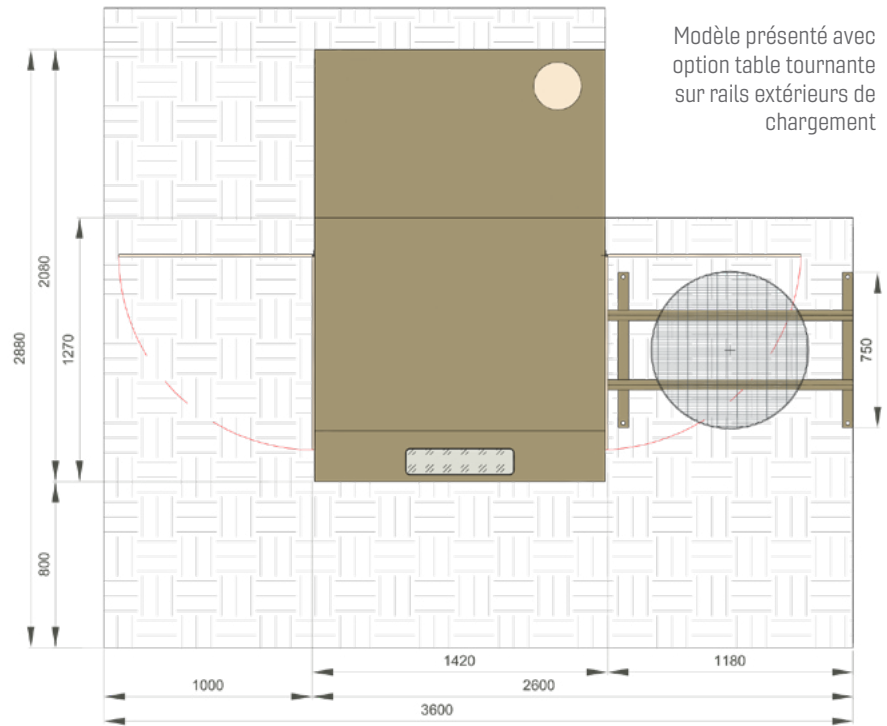


Modèle présenté avec option table tournante sur rails extérieurs de chargement

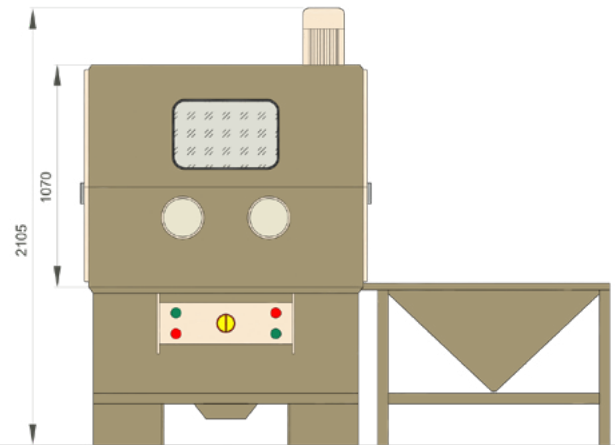

Côtes en mm

Équipements complémentaires



Kit corindon comprenant :
 - Rideaux protection caoutchouc
 - Buse carbure de Bore
 - Cyclone avec revêtement anti abrasion




Table tournante
 Diamètre 760 mm
 charge 100 kg



Éclairage supplémentaire sur le toit
 Pour une meilleure visibilité



Table tournante sur rails extérieurs de chargement
 Pour pièces jusqu'à 200 kg



Sas pour pièces longues
 Avec porte guillotine et rideaux d'étanchéité



Insonorisation renforcée
 Pour atténuer le niveau sonore

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr