



## PULSAR VIII+ SUCCION CLEMCO



**Spécial  
grosses  
pièces**

**Utilisation  
intensive  
(jusqu'à 8h/j)**

**Hautes  
performances**

**Abrasif  
nettoyé et  
recyclé**



### NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Pièces grandes dimensions
- Microbillage
- Décapage tous supports
- Grenailage
- Utilisation maxi. 8h/jour
- Tous abrasifs recyclables (microbille de verre, média plastic, bille céramique, corindon, grenaille)
- Tous supports (acier, inox, aluminium)

Ø Buse	Consommation d'air à 5 Bars
3 mm	0,5 m³/min
4,5 mm	1 m³/min
6 mm	2 m³/min
8 mm	3 m³/min

Prévoir alimentation en air sec et déshuilé

### Caractéristiques

- Cabine à manches en pression conforme CE
  - Puissance électrique 0,75 kW - 50 Hz - TRI 380V sans neutre
  - Caillebotis charge maxi 150 kg
- Portes accès pièces de chaque côté de la cabine
  - Sécurités de portes électriques
  - Insonorisées, double peau
- Fenêtre de visualisation - verre sécurit - dimensions 495 x 318 mm
  - Double protection : contre vitre intérieure + feuillets pelables
- Eclairage extérieur cabine - Protégé des projections
- Pistolet de projection BNP - Ergonomique
- Buse carbure de Bore ou Tungstène - Selon votre application
- Soufflette
- Commandes en façade - Ergonomique
  - Réglage de pression + Compteur horaire + Éclairage + Marche / Arrêt
- Cyclone pour recyclage d'abrasif
  - Débit 1000 m³/ heure
  - Porte de chargement produit
  - Tamis gros déchets avec séparateur magnétique
  - Plaque de renfort caoutchoutée
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage automatique - Utilisation intensive
  - 2 cartouches filtrantes anti-statiques surface 24 m²
- Fût à poussières - Facile à vider - Avec prise fourche
- Boîtier de commande électrique conforme CE - NF Avec arrêt coup de poing
- Pédale de commande avec capot de protection
- Gants souples et résistants - Avec paire de sous-gants coton

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04


☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr


## CHAMBRE DE PROJECTION

	Profondeur	Hauteur	Largeur
Dimensions utiles intérieures	1270 mm	1000 mm	1030 mm
Ouverture de porte	930 mm	975 mm	

## Principe d'implantation

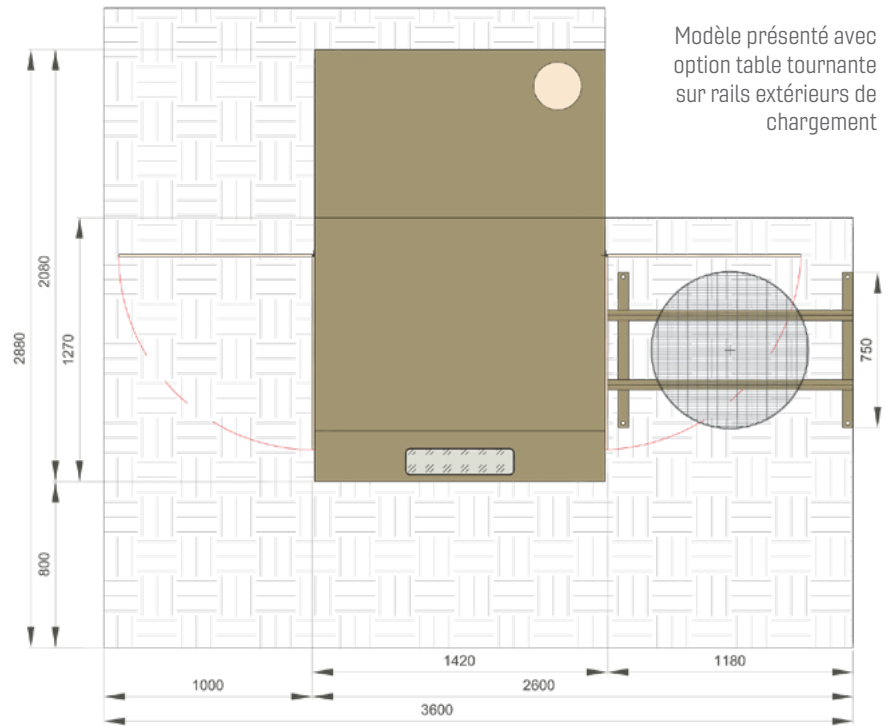


Modèle présenté avec option table tournante sur rails extérieurs de chargement

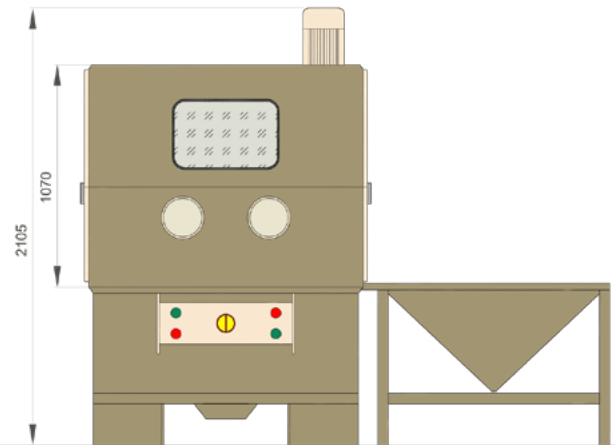

Côtes en mm

## Équipements complémentaires



Kit corindon comprenant :  
 - Rideaux protection caoutchouc  
 - Buse carbure de Bore  
 - Cyclone avec revêtement anti abrasion




Table tournante  
 Diamètre 760 mm  
 charge 100 kg



Éclairage supplémentaire sur le toit  
 Pour une meilleure visibilité



Table tournante sur rails extérieurs de chargement  
 Pour pièces jusqu'à 200 kg



Sas pour pièces longues  
 Avec porte guillotine et rideaux d'étanchéité



Insonorisation renforcée  
 Pour atténuer le niveau sonore

[materieldesablage.fr](http://materieldesablage.fr)

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

[lamotteinfo@lamottegmp.fr](mailto:lamotteinfo@lamottegmp.fr)