



CLEMCO®
INTERNATIONAL

PULSAR VIII+ SUCCION CLEMCO



Spécial
grosses
pièces

Utilisation
intensive
(jusqu'à 8h/j)

Hautes
performances

Abrasif
nettoyé et
recyclé



NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Pièces grandes dimensions
- Microbillage
- Décapage tous supports
- Grenailage
- Utilisation maxi. 8h/jour
- Tous abrasifs recyclables (microbille de verre, média plastic, bille céramique, corindon, grenaille)
- Tous supports (acier, inox, aluminium)

Ø Buse	Consommation d'air à 5,5 Bars
6,5 mm	0,6 m³/min
8 mm	0,9 m³/min
9,5 mm	1,3 m³/min
11 mm	1,75 m³/min

Prévoir alimentation en air sec et déshuilé

Caractéristiques

- Cabine à manches en pression conforme CE
 - Puissance électrique 0,75 kW - 50 Hz - TRI 380V sans neutre
 - Caillebotis charge maxi 150 kg
- Portes accès pièces de chaque côté de la cabine
 - Sécurités de portes électriques
 - Insonorisées, double peau
- Fenêtre de visualisation - verre sécurit - dimensions 495 x 318 mm
 - Double protection : contre vitre intérieure + feuillets pelables
- Eclairage extérieur cabine - Protégé des projections
- Pistolet de projection BNP - Ergonomique
- Buse carbure de Bore ou Tungstène - Selon votre application
- Soufflette
- Commandes en façade - Ergonomique
 - Réglage de pression + Compteur horaire + Éclairage + Marche / Arrêt
- Cyclone pour recyclage d'abrasif
 - Débit 1000 m³/ heure
 - Porte de chargement produit
 - Tamis gros déchets avec séparateur magnétique
 - Plaque de renfort caoutchoutée
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage automatique - Utilisation intensive
 - 2 cartouches filtrantes anti-statiques surface 24 m²
- Fût à poussières - Facile à vider - Avec prise fourche
- Boîtier de commande électrique conforme CE - NF Avec arrêt coup de poing
- Pédale de commande avec capot de protection
- Gants souples et résistants - Avec paire de sous-gants coton

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04


☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottgmp.fr

CHAMBRE DE PROJECTION


	Profondeur	Hauteur	Largeur
Dimensions utiles intérieures	1270 mm	1030 mm	1270 mm
Ouverture de porte	Ouverture totale		

Principe d'implantation

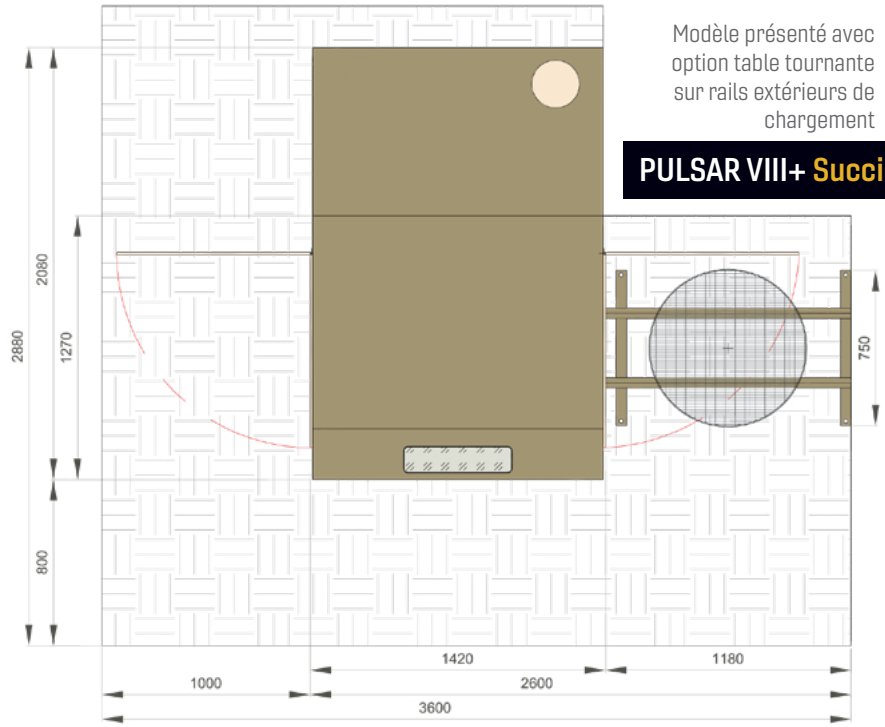


Modèle présenté avec option table tournante sur rails extérieurs de chargement

PULSAR VIII+ **Succion**

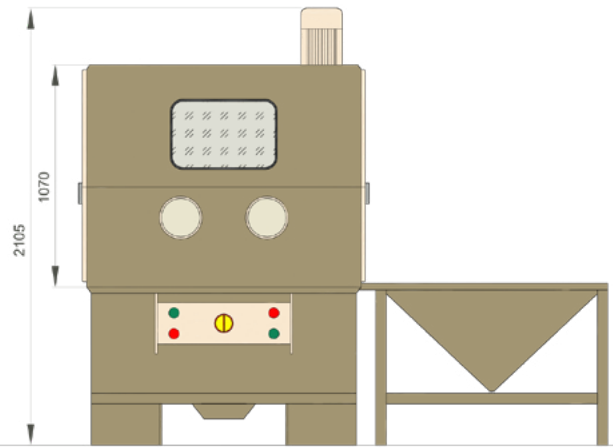

Côtes en mm

Équipements complémentaires



Kit corindon comprenant :
 - Rideaux protection caoutchouc
 - Buse carbure de Bore
 - Cyclone avec revêtement anti abrasion





Table tournante
 Diamètre 760 mm
 charge 100 kg



Éclairage supplémentaire sur le toit
 Pour une meilleure visibilité



Table tournante sur rails extérieurs de chargement
 Pour pièces jusqu'à 200 kg



Sas pour pièces longues
 Avec porte guillotine et rideaux d'étanchéité



Insonorisation renforcée
 Pour atténuer le niveau sonore

materiel-desablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr