



**CLEMCO**  
INTERNATIONAL

## PULSAR VIII PRESSION CLEMCO



**Spécial  
grosses  
pièces**

**Haut  
rendement**

**Abrasif  
nettoyé et  
recyclé**

**Pression de  
projection  
réglable**



### NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Pièces grandes dimensions
- Microbillage
- Décapage tous supports
- Grenailage
- Tous abrasifs recyclables (microbille de verre, média plastic, bille céramique, corindon, grenaille)
- Tous supports (Acier, Inox, Alu)

Ø Buse	Consommation d'air à 5 Bars
3 mm	0,5 m <sup>3</sup> /min
4,5 mm	1 m <sup>3</sup> /min
6 mm	2 m <sup>3</sup> /min
8 mm	3 m <sup>3</sup> /min

Prévoir alimentation en air sec et déshuilé

### Caractéristiques

- Cabine à manches en pression conforme CE
  - Puissance électrique 0,75 kW - 50 Hz - TRI 380V sans neutre
  - Caillebotis charge maxi 150 kg
- Portes accès pièces de chaque côté de la cabine
  - Sécurités de portes électriques
  - Insonorisées, double peau
- Fenêtre de visualisation - verre sécurit - dimensions 495 x 318 mm
  - Double protection : contre vitre intérieure + feuillets pelables
- Eclairage extérieur cabine - Protégé des projections
- Réservoir sous pression conforme CE
  - Capacité 40 litres avec doseur de précision
  - Fond conique 60° spécial produits fins
- Lance de projection 19x33 mm et soufflette - Souple et maniable
- Buse carbure de Bore ou Tungstène - Selon votre application
- Commandes en façade - Réglage de pression + Compteur horaire
- Cyclone pour recyclage d'abrasif
  - Débit 1000 m<sup>3</sup>/ heure
  - Séparateur magnétique
  - Tamis gros déchets
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage automatique
  - Cartouche filtrante anti-statique surface 12 m<sup>2</sup>
- Fût à poussières - Facile à vider - Avec prise fourche
- Boîtier de commande électrique conforme CE - NF Avec arrêt coup de poing
- Pédale de commande avec capot de protection
- Gants souples et résistants - Avec paire de sous-gants coton

**materieldesablage.fr**

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04


☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr


## CHAMBRE DE PROJECTION

	Profondeur	Hauteur	Largeur
Dimensions utiles intérieures	1270 mm	1030 mm	1270 mm
Ouverture de porte	930 mm	975 mm	

## Principe d'implantation

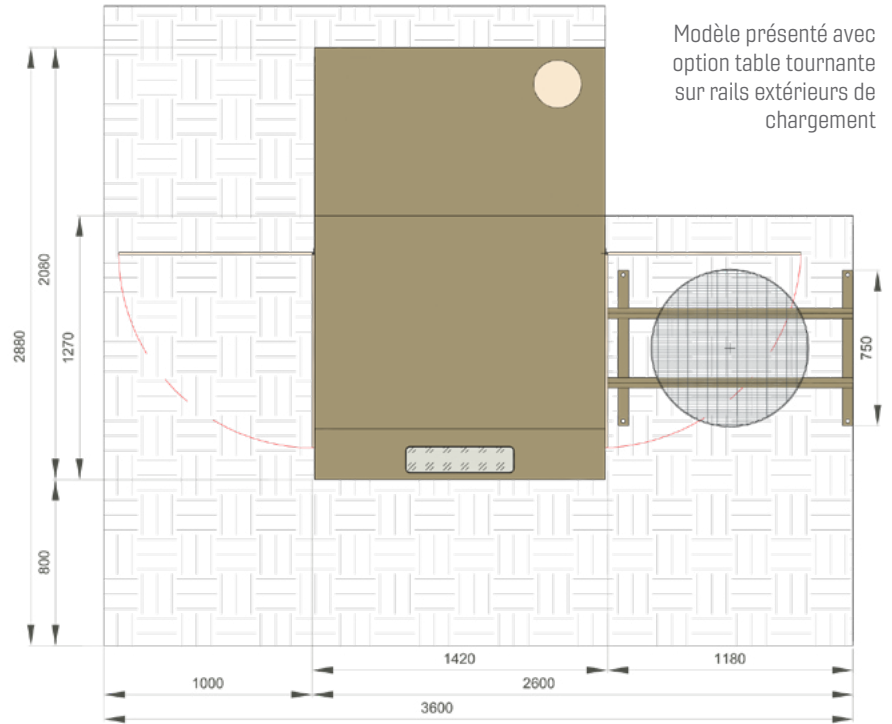


Modèle présenté avec option table tournante sur rails extérieurs de chargement

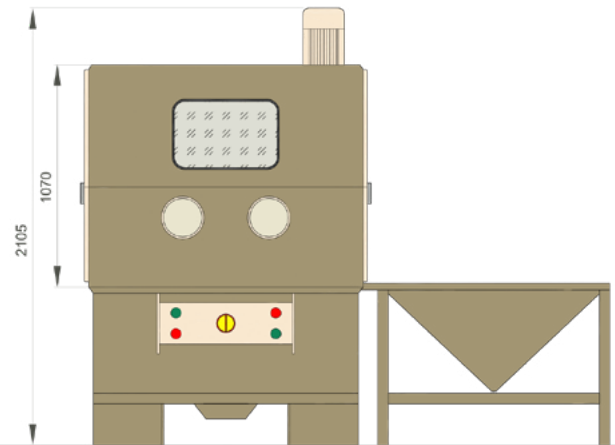

Côtes en mm

## Équipements complémentaires



Kit corindon comprenant :  
 - Rideaux protection caoutchouc  
 - Buse carbure de Bore  
 - Cyclone avec revêtement anti abrasion




Table tournante  
 Diamètre 760 mm  
 charge 100 kg



Éclairage supplémentaire sur le toit  
 Pour une meilleure visibilité



Table tournante sur rails extérieurs de chargement  
 Pour pièces jusqu'à 200 kg



Sas pour pièces longues  
 Avec porte guillotine et rideaux d'étanchéité



Insonorisation renforcée  
 Pour atténuer le niveau sonore

[materieldesablage.fr](http://materieldesablage.fr)

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

[lamotteinfo@lamottegmp.fr](mailto:lamotteinfo@lamottegmp.fr)