



CLEMCO
INTERNATIONAL

PULSAR VII SUCCION CLEMCO



**Spécial
grosses
pièces**

**Haut
rendement**

**Abrasif
nettoyé et
recyclé**

**Pression de
projection
réglable**



NOTRE CONSEIL

Idéal pour :

- Pièces grandes dimensions
- Microbillage
- Décapage tous supports
- Grenailage
- Tous abrasifs recyclables (microbille de verre, média plastic, bille céramique, corindon, grenaille)
- Tous supports (acier, inox, aluminium)

Ø Buse	Consommation d'air à 5 Bars
3 mm	0,5 m³/min
4,5 mm	1 m³/min
6 mm	2 m³/min
8 mm	3 m³/min

Prévoir alimentation en air sec et déshuilé

Caractéristiques

- Cabine à manches en pression conforme CE
 - Puissance électrique 0,75 kW - 50 Hz - TRI 380V sans neutre
 - Caillebotis charge maxi 150 kg
- Portes accès pièces de chaque côté de la cabine
 - Sécurités de portes électriques
 - Insonorisées, double peau
- Fenêtre de visualisation - verre sécurit - dimensions 495 x 318 mm
 - Double protection : contre vitre intérieure + feuillets pelables
- Eclairage extérieur cabine - Protégé des projections
- Pistolet de projection BNP - Ergonomique
- Buse carbure de Bore ou Tungstène - Selon votre application
- Soufflette
- Commandes en façade - Ergonomique
 - Réglage de pression + Compteur horaire + Éclairage + Marche / Arrêt
- Cyclone pour recyclage d'abrasif
 - Débit 1000 m³/ heure
 - Porte de chargement produit
 - Tamis gros déchets avec séparateur magnétique
 - Plaque de renfort caoutchoutée
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage automatique
 - Cartouche filtrante anti-statique surface 12 m²
- Fût à poussières - Facile à vider - Avec prise fourche
- Boîtier de commande électrique conforme CE - NF Avec arrêt coup de poing
- Pédale de commande avec capot de protection
- Gants souples et résistants - Avec paire de sous-gants coton

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04



☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr

CHAMBRE DE PROJECTION


	Profondeur	Hauteur	Largeur
Dimensions utiles intérieures	1270 mm	1000 mm	1030 mm
Ouverture de porte	930 mm	975 mm	

Principe d'implantation

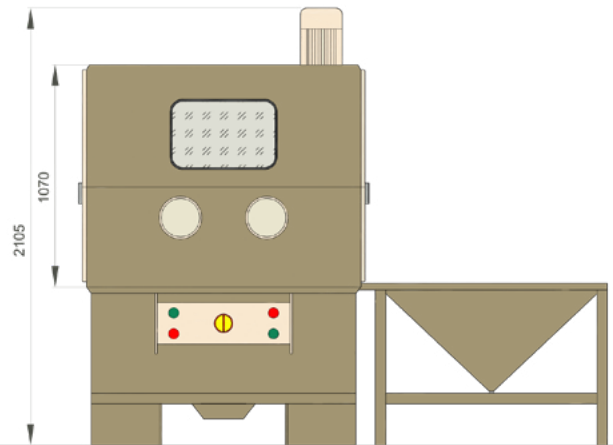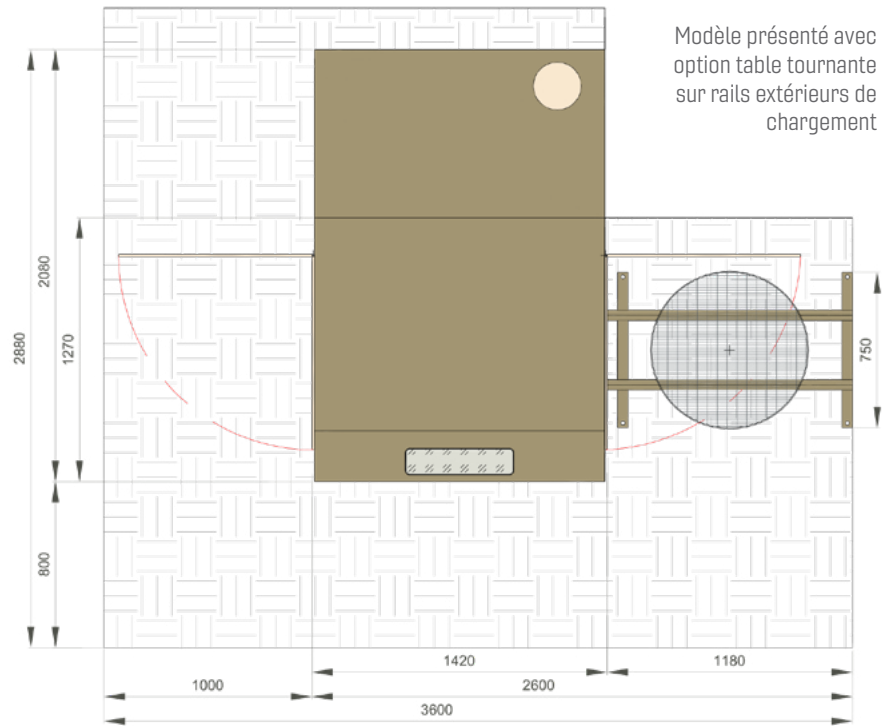

Côtes en mm

Équipements complémentaires



Kit corindon comprenant :

- Rideaux protection caoutchouc
- Buse carbure de Bore
- Cyclone avec revêtement anti abrasion




Table tournante
Diamètre 760 mm
charge 100 kg




Éclairage supplémentaire sur le toit
Pour une meilleure visibilité



Table tournante sur rails extérieurs de chargement
Pour pièces jusqu'à 200 kg



Sas pour pièces longues
Avec porte guillotine et rideaux d'étanchéité



Insonorisation renforcée
Pour atténuer le niveau sonore

materieldesablage.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

☎ 02 51 09 63 15

lamotteinfo@lamottegmp.fr