

Cabine à manches



CLEMCO
INTERNATIONAL

PULSAR II PRESSION CLEMCO



Rendement élevé

Polyvalent tous abrasifs

Abrasif nettoyé et recyclé

Pression réglable

NOTRE CONSEIL

Utilisable en :

- Microbillage
- Grenailage
- Nettoyage
- Décapage

Pour un usage industriel
(utilisation conseillée jusqu'à 4h/jour)

Idéal pour petites pièces

Tous supports

(Acier, Inox, Aluminium, ...)

Ø Buse	Consommation d'air m ³ /min à 5 Bars
3 mm	0,5
4,5 mm	1
6 mm	1,8

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP



☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottegmp.fr

CARACTÉRISTIQUES

- Cabine à manches en pression conforme CE
 - Puissance électrique 0,55 kW, MONO230V
 - Caillebotis charge maxi 100 kg
- Porte accès pièces côté droit de la cabine
 - Sécurité de porte électrique
 - Insonorisée, double peau
- Fenêtre de visualisation - verre sécurit - dimensions 495 x 318 mm
 - Double protection : contre vitre intérieure + feuillets pelables
- Éclairage extérieur cabine - Protégé des projections
- Réservoir sous pression conforme CE
 - Capacité 20 litres avec doseur de précision
- Lance de projection 13x27 mm - Souple et maniable
- Buse carbure de Bore gros filet
- Soufflette
- Cyclone pour recyclage d'abrasif
 - Débit 504 m³/heure
 - Tamis gros déchets avec séparateur magnétique
- Dépoussiéreur à cartouche à décolmatage automatique
 - Cartouche filtrante anti-statique
- Fût à poussières - Facile à vider
- Boîtier de commande conforme CE avec arrêt d'urgence
 - Sur le côté gauche de la cabine
- Réglage de la pression de projection
- Pédale de commande avec capot de protection
- Gants souples et résistants amovibles - Avec passages de bras en étoile, Spécial petites pièces

PRINCIPE D'IMPLANTATION

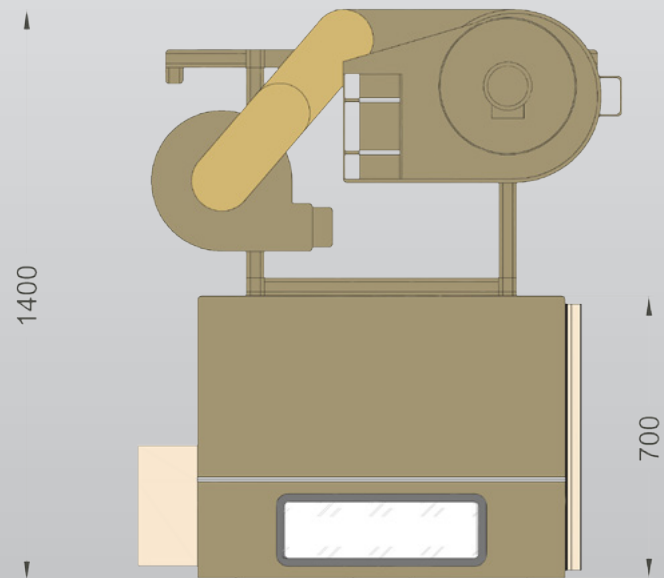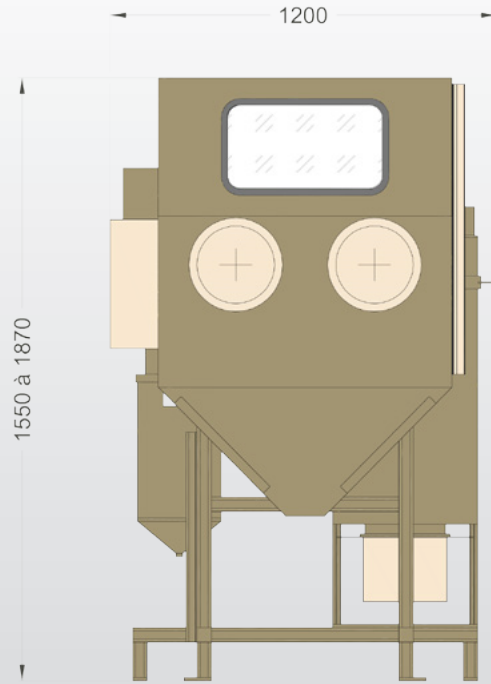


Côtes en mm

CHAMBRE DE PROJECTION

	Profondeur	Hauteur	Largeur
Dimensions utiles intérieures	700 mm	950 mm	910 mm
Ouverture de porte	650 mm	910 mm	

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



Rideaux protection caoutchouc




Table tournante



Buses carbure de Bore
Gros filet
Ø 3 à 12 mm



Buse Stylo

www.clemco.fr

LAMOTTE GMP

☎ 02 35 29 36 04

lamotteinfo@lamottegmp.fr

Votre matériel de traitement de surfaces

... Le service en plus !